

Terrassendielen professionell verlegen

Erstklassige Optik.



Oberflächen ohne sichtbare Schrauben.

Kein Splintern um den Schraubenkopf.

Automatisch gleicher Dielenabstand.


Lange Lebensdauer.



Hervorragende Unterlüftung.

Konstruktiv grosser Abstand zur Unterkonstruktion (9 mm Unterlüftung), Holz auf Holz wird vermieden; dadurch keine Staunässe.

Fester Sitz der Dielen.

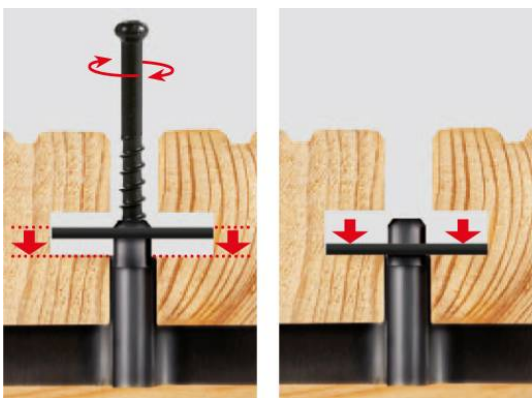

Die bewegliche Halteplatte ermöglicht ein leichtes Einschieben der Dielen, nach dem Verschrauben sitzt die Diele absolut fest.

Flawilerstrasse 18
9201 Gossau SG
Tel. 071 388 19 00
Fax 071 388 19 01
www.eisenring.ch
info@eisenring.ch



Materialbeschreibung:

"Gecko-Befestigungssystem" für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut. Bestehend aus glasfaserverstärktem, witterungsbeständigem Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte und vormontierter Edelstahlschraube. Ausführung in Edelstahl A2 für den normalen Aussenbereich, A4 für chlor- und salzwasserhaltige Umgebung (Schwimmband, Meerwasser) sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt (z.B. Robinie, Eiche).

Schnelle Verlegung

Das "Gecko-Befestigungssystem" ist durch bereits vormontierte Komponenten sofort für die Montage verwendbar.

Leicht auszutauschen

Einzelne Dielen sind nachträglich problemlos austauschbar.



Anfangs-/Abschluss-Gecko als Abstandshalter unter die erste Diele setzen. Der Quersteg muss noch oben zeigen, Anfangsdielen vorbohren.



Systemteil in die Nut der Holzdielen einsetzen. Schrauben zum Fixieren etwas eindrehen.



Die nächsten Dielen ansetzen, ausrichten, fixieren und mit der vorherigen Diele verschrauben. Die Schrauben nur soweit eindrehen, bis der Schraubenkopf bündig sitzt. Schrauben nicht überdrehen! Ein Nachjustieren ist jederzeit möglich.



Anfangs-/Abschluss-Gecko als Abstandshalter unter die letzte Diele setzen. Abschlussdielen vorbohren und verschrauben.