

Merkblatt Terrassenmontage

Telefon +41 71 388 19 00
 info@eisenring.ch

Für eine langlebige Terrasse Aufbauhöhe ≥ 150 mm

Verbindungsmittel rostfrei A2/C2

Bei gerbsäurehaltigen Holzarten (Eiche, Akazie, Kastanie, etc.) und um Pool A4, bei Accoya min. A2 verwenden, Schraubendurchmesser 5 bis 6 mm

Einschraubtiefe in UK-Latte 7x Schraubendurchmesser (Beispiel bei 5 mm Schrauben 35 mm)

Randabstand zu umgebenden Bauteilen 20 mm


Das Versiegeln der Brettstirn mit Stirnholzwachs vermindert die Endrissbildung

Gefälle 1.5% in Längsrichtung einplanen

Längsfuge min. 7 mm

Holzunterkonstruktion
 Höhe min. 45 mm,
 Holzart gleich oder besser als Bodenbelag

Fugenbreite min. 7 mm

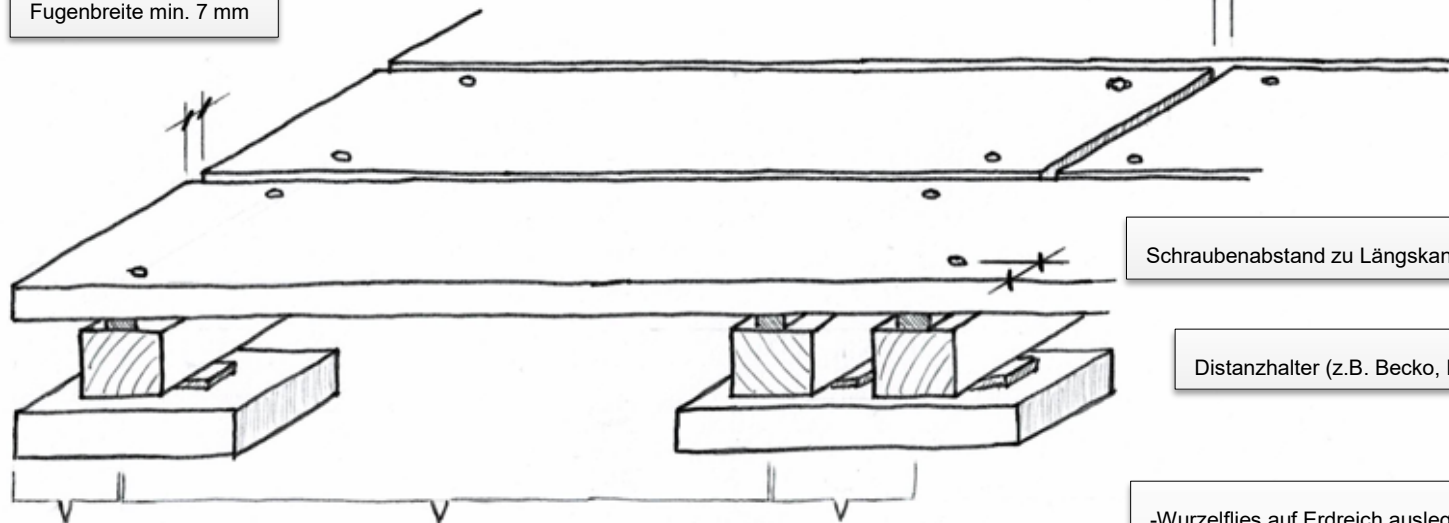

Schraubenabstand zu Längskante 15 – 20 mm

Distanzhalter (z.B. Becko, Distaleisten o.ä)

Distanz Brettende – Auflager-Achse 50 – 100 mm

Achsabstand Unterkonstruktion
 max. 500 mm
 bei Robinie max. 450 mm
 bei Thermoesche max. 400 mm

Achsabstand 100 mm

Hartgummi unter Traglatte 10 mm
 (besser 20 mm)

-Wurzelflies auf Erdreich auslegen und mit Kies decken
 -Gartenplatten als Auflager verwenden

Lattendimensionen	Auflage-, Plattenabstand
bei 45/70 mm	750 mm
bei 40/80 mm	1000 mm
bei 50/100 mm	1250 mm